



Display

Comprende varias páginas que dan informaciones acerca de su interlocutor o sobre la comunicación en curso.

Teclas programables y diodos

Estas teclas se reparten en teclas de llamada asociadas a diodos de comunicación y en teclas de función.

Diodos de comunicación:

- Comunicación en curso.
- Recepción de una llamada (parpadeo).
- Rellamada (parpadeo).
- Comunicación en espera (parpadeo).

Diodos de función:

- Función activada.

Ciertas teclas de función están preprogramadas:

- Transferir las llamadas a otro interlocutor.
- Acceder a los diferentes servicios de mensajería.
- Acceder a su marcación abreviada individual.
- Repetición automática del último número marcado (repet).
- Pasar de una página del display a otra.
- Transferir una llamada a otro teléfono.

Indicador luminoso que indica la presencia de mensajes o de peticiones de rellamada.

Teclas audio

Altavoz:
para compartir una
comunicación

para disminuir el volumen
del altavoz o del auricular



para aumentar el volumen
del altavoz o del auricular

Tecla colgar

Para terminar una llamada o una programación.

Garantía y cláusulas

Alcatel Business Systems, declara que el producto Alcatel Easy Reflexes se considera conforme a las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración de conformidad. Puede obtenerse una copia del original de esta declaración de conformidad en:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



3EH21042ACAA010320



Efectuar una llamada

Conocer el número de su teléfono

- pulse dos veces esta tecla.

Establecer una llamada

- descolgar
- tecla de llamada programada
- marcar directamente



Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor.

Recibir una llamada



descolgar

Rellamar



seleccionar la
función "Repet"



seleccionar el n° de entre los
10 últimos emitidos



rellamar el número
memorizado

Solicitar una rellamada automática cuando su interlocutor interno está ocupado

interlocutor
interno ocupado



código de la función "Rellamada
automática si teléfono ocupado"

Marcación abreviada

Programar su marcación abreviada individual

Esta marcación abreviada consta con 10 teclas (de 0 a 9) del teclado de numeración.



n° de la marcación
abreviada (de 0 a 9)

se visualiza el valor en
curso

entrar el nuevo
nombre



se visualiza el
número en curso



validar

n° interno o externo a
registrar

validar

Llamar por su marcación abreviada individual



marcación
abreviada

número de la marcación
abreviada deseado (de 0 a 9)

Desviar sus llamadas

Desviar sus llamadas hacia otro número



n° del teléfono destinatario

Desviar sus llamadas hacia su mensajería



Activar/desactivar el asistente personal


El asistente personal permite que quien llama, además de dejar un mensaje en el buzón de voz, sea dirigido hacia un número interno, externo, un móvil o la centralita.



Durante la conversación

Emitir en multifrecuencias

Durante una conversación, en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo dentro del marco de un servidor vocal, de una operadora automática o consulta del contestador. La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.

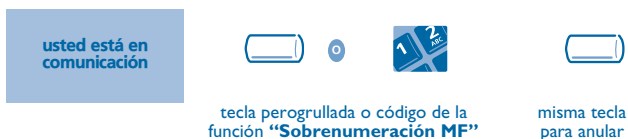

Llamar a un segundo interlocutor

Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor.




Recibir una segunda llamada

Usted está en comunicación, una segunda persona trata de llamarle.




Pasar de un interlocutor a otro (consulta repetida)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera. Para recuperarlo:

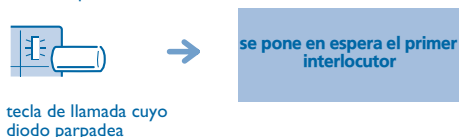

Transferir una llamada

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.

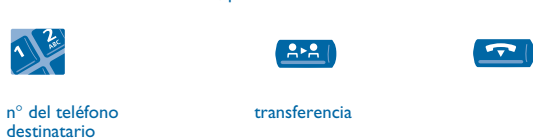

Conversar con dos interlocutores (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.




Memorizar un número

En curso de comunicación, para registrar en el repertorio personal el número mostrado:



Mensajería

Inicializar su mensajería

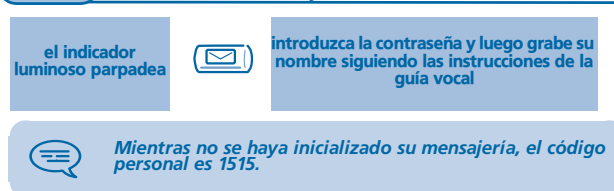


Modificar su código personal

El código personal se utiliza para acceder a su mensajería y para bloquear su teléfono.




Consultar su mensajería

El indicador luminoso indica la presencia de mensajes.

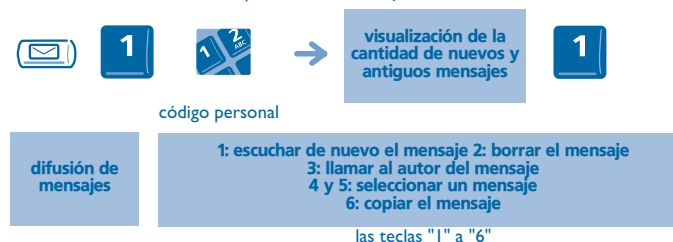

Personalizar su mensaje vocal

Por defecto, usted puede reemplazar el anuncio de bienvenida por un anuncio personal.

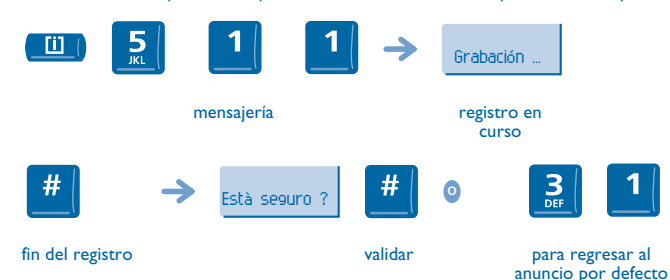

Personalizar su teléfono

Ajustar el timbre



Ajustar el contraste de su pantalla



Colocación de las etiquetas de las teclas programables

Usted dispone de etiquetas impresas suministradas con el teléfono, que se deben colocar bajo las teclas programables.



1. Insertar un objeto de extremo plano en la muesca (una muesca por bloque de teclas).
2. Levantar la cubierta de las teclas.
3. Introducir la etiqueta impresa.
4. Volver a colocar la cubierta en su lugar.