

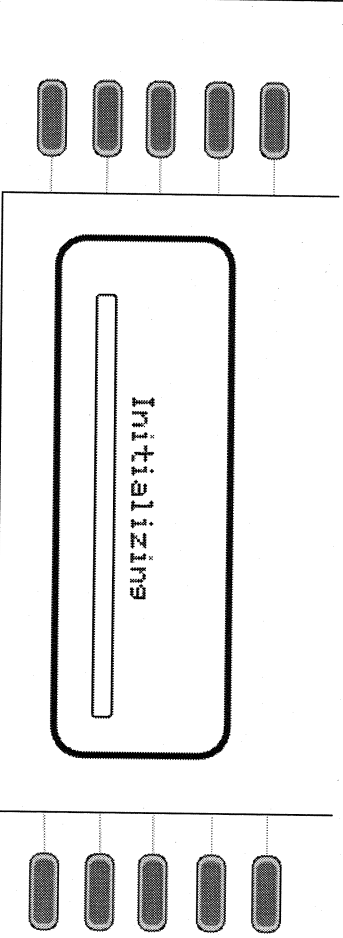


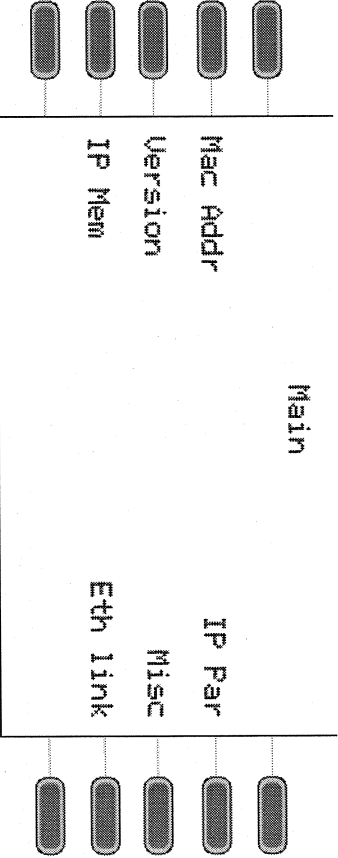
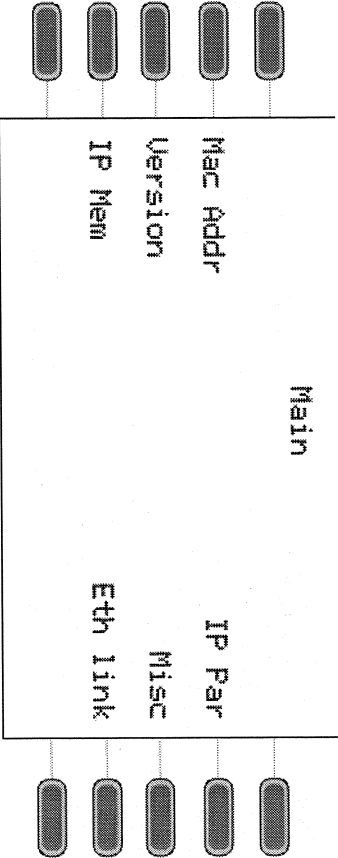
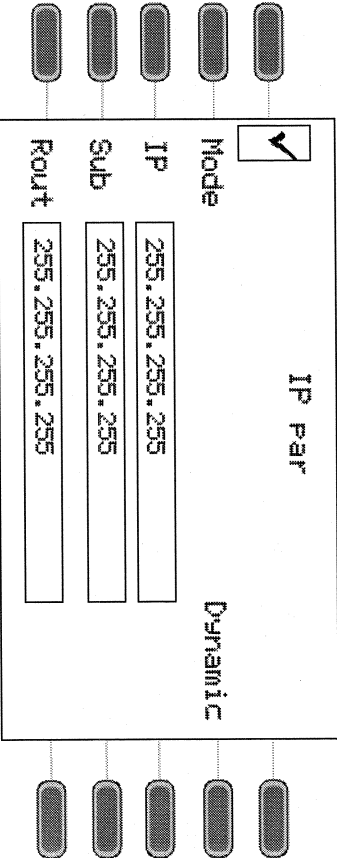
PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

- Aprender a instalar terminales IP Touch

1. Configuración de IP Touch en modo estático

| | |
|------------------|---|
| | En el IP Touch |
| Acción | Reiniciar el IP Touch |
| Resultado |  <p><i>Note: Para reiniciar el terminal, desconectarlo y volver a conectarlo</i></p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| Acción | Pulsar la tecla i y a continuación # | |
| Resultado |  | |
| Acción | Seleccionar "IP par"  | |
| Resultado |  | |



| Acción | Seleccionar "mode" |
|-----------|---|
| | <p data-bbox="1870 406 1904 678">Seleccionar "mode"</p> <p data-bbox="1792 845 1825 957">IP Par</p> <p data-bbox="1702 1069 1736 1204">Dynamic</p> <p data-bbox="1769 478 1803 558"><input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="1713 606 1747 686"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="1713 606 1747 686">Mode</p> <p data-bbox="1657 478 1691 558"><input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="1657 606 1691 654">IP</p> <p data-bbox="1657 702 1691 933">255.255.255.255</p> <p data-bbox="1601 478 1635 558"><input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="1601 606 1635 662">Sub</p> <p data-bbox="1601 702 1635 933">255.255.255.255</p> <p data-bbox="1545 478 1579 558"><input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="1545 606 1579 678">Rout</p> <p data-bbox="1545 702 1579 933">255.255.255.255</p> |
| Resultado | <p data-bbox="1422 845 1456 957">IP Par</p> <p data-bbox="1332 1085 1366 1204">Static</p> <p data-bbox="1400 598 1433 638"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="1344 606 1377 686">Mode</p> <p data-bbox="1288 606 1321 654">IP</p> <p data-bbox="1288 702 1321 933">255.255.255.255</p> <p data-bbox="1232 606 1265 662">Sub</p> <p data-bbox="1232 702 1265 933">255.255.255.255</p> <p data-bbox="1176 606 1209 678">Rout</p> <p data-bbox="1176 702 1209 933">255.255.255.255</p> <p data-bbox="1064 399 1108 885">Note: Ahora el modo es estático</p> |

| | |
|-----------|---|
| Acción | Seleccionar "IP" y a continuación introducir la dirección IP <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Mode IP 255.255.255.255 Sub 255.255.255.255 Rout 255.255.255.255 </div> <div style="text-align: center;"> IP Far Static </div> </div> |
| Resultado | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Mode IP 192.168.92.200 Sub 255.255.255.255 Rout 255.255.255.255 </div> <div style="text-align: center;"> IP Far Static </div> </div> <p>Note: Usar las teclas para moverse hacia la derecha o la izquierda en caso de que sea necesario modificar algún dígito.</p> |
| Resultado | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Mode IP 192.168.92.200 Sub 255.255.255.255 Rout 255.255.255.255 </div> <div style="text-align: center;"> IP Far Static </div> </div> |



| | |
|------------------|---|
| Acción | <p>Seleccionar "sub" y a continuación introducir la máscara de subred</p> <p><input type="checkbox"/> IP Par</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mode</p> <p>IP 192.168.92.200</p> <p>Sub 255.255.255.255</p> <p>Rout 255.255.255.255</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> |
| Resultado | <p><input checked="" type="checkbox"/> IP Par</p> <p>Mode</p> <p>IP 192.168.92.200</p> <p>Sub 255.255.255.000</p> <p>Rout 255.255.255.255</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> |
| Resultado | <p>Note: Usar las teclas para moverse hacia la derecha o la izquierda en caso de que sea necesario modificar algún dígito.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IP Par</p> <p>Mode</p> <p>IP 192.168.92.200</p> <p>Sub 255.255.255.000</p> <p>Rout 255.255.255.255</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> |

| | |
|-----------|---|
| Acción | Seleccionar "rout" y a continuación introducir la dirección IP del router <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input checked="" type="checkbox"/> IP PAR <input type="checkbox"/> Mode <input type="checkbox"/> IP 192.168.92.200 <input type="checkbox"/> Sub 255.255.255.000 <input checked="" type="checkbox"/> Rout 255.255.255.255 </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> Static <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div> |
| Resultado | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input checked="" type="checkbox"/> IP PAR <input type="checkbox"/> IP 192.168.92.200 <input type="checkbox"/> Sub 255.255.255.000 <input type="checkbox"/> Rout 192.255.255.255 <input type="checkbox"/> Tftp 255.255.255.255 </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div> <p>Note: Usar las teclas para moverse hacia la derecha o la izquierda en caso de que sea necesario modificar algún dígito.</p> |
| Resultado | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input checked="" type="checkbox"/> IP PAR <input type="checkbox"/> IP 192.168.92.200 <input type="checkbox"/> Sub 255.255.255.000 <input type="checkbox"/> Rout 192.255.255.255 <input type="checkbox"/> Tftp 255.255.255.255 </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div> |



| | |
|------------------|---|
| Acción | <p>Seleccionar "Tftp" y a continuación introducir la dirección IP del tftp (dirección VoIP master de la CoCpu)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IP Par</p> <p><input type="checkbox"/> IP 010.001.002.006</p> <p><input type="checkbox"/> Sub 255.255.255.000</p> <p><input type="checkbox"/> Rout 192.168.92.254</p> <p><input type="checkbox"/> Tftp 255.255.255.255</p> |
| Resultado | <p><input checked="" type="checkbox"/> IP Par</p> <p><input type="checkbox"/> IP 192.168.92.200</p> <p><input type="checkbox"/> Sub 255.255.255.000</p> <p><input type="checkbox"/> Rout 192.168.92.254</p> <p><input type="checkbox"/> Tftp 192.168.92.248</p> |
| Resultado | <p>Note: Usar las teclas para moverse hacia la derecha o la izquierda en caso de que sea necesario modificar algún dígito.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IP Par</p> <p><input type="checkbox"/> IP 192.168.92.200</p> <p><input type="checkbox"/> Sub 255.255.255.000</p> <p><input type="checkbox"/> Rout 192.168.92.254</p> <p><input type="checkbox"/> Tftp 192.168.92.248</p> |

| Acción | Aplicar las modificaciones |
|-----------|--|
| Resultado | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> IP Par</p> <p>IP 192.168.92.200</p> <p>Sub 255.255.255.000</p> <p>Rout 192.168.92.254</p> <p>Tftp 192.168.92.248</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>IP Par</p> <p>IP Par</p> <p>Misc</p> <p>Eth link</p> </div> </div> |