


## Navegador

Permite recorrer varias páginas del display y seleccionar una línea (implícitamente, se activa la línea inferior).



## Tecla Menú

Le permite :

- obtener información en el teléfono
- programar las teclas

## Display y teclas dinámicas

Comprende 2 líneas y varias páginas que le ofrecen información acerca de su interlocutor y las funciones accesibles mediante las teclas asociadas a las líneas del display.

	rellamar el número memorizado.		Desviar sus llamadas hacia otro número.
	Prohibir realizar llamadas externas.		Si se requiere, visualizar más información.
	Fijar una cita.		Personalizar su teléfono.
	Capturar una llamada destinada a un tercero.		Programar los datos de la empresa.

## Teclas programables e iconos

Para llamar a un interlocutor, activar un servicio o administrar sus llamadas. A cada una de estas teclas se asocian iconos.

### Iconos de comunicación:

- Llamada entrante en curso (parpadeante).
- Comunicación en curso.
- Comunicación en espera.
- Comunicación en espera común.

### Iconos de función:

- Función activada.
- Función que necesita una intervención.
- Ocupación del teléfono o de una línea.

### Teclas de función preprogramadas originalmente:

- Transferir las llamadas a otro interlocutor.
- Acceder a los diferentes servicios de mensajería.
- Acceder a su marcación abreviada individual.
- Transferir una llamada a otro teléfono.
- Efectuar una llamada RDSI.

## Efectuar una llamada

### Conocer el número de su teléfono

- pulse dos veces esta tecla.

### Establecer una llamada




Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor.

## Recibir una llamada



## Rellamar

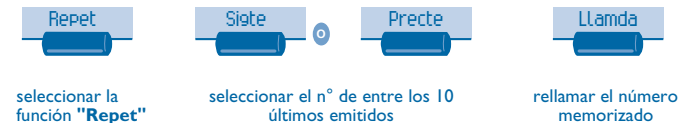

### Solicitar una rellamada automática cuando su interlocutor interno está ocupado



## Marcación abreviada

### Llamar a su interlocutor por su nombre



### Programar su marcación abreviada individual



### Llamar por su marcación abreviada individual



## Desviar sus llamadas

### Desviar sus llamadas hacia otro número



## Garantía y cláusulas

Alcatel Business Systems declara que el producto Alcatel Advanced Reflexes se considera conforme a las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo

Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración de conformidad. Puede obtenerse una copia del original de esta declaración de conformidad en:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager  
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



## Desviar sus llamadas hacia su mensajería



## A su regreso, anular todos los desvíos



## Durante la conversación

### Emitir en multifrecuencias

Durante una conversación, en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo dentro del marco de un servidor vocal, de una operadora automática o consulta del contestador. La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.



## Llamar a un segundo interlocutor

Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor.



## Recibir una segunda llamada

Usted está en comunicación, una segunda persona trata de llamarle.




## Pasar de un interlocutor a otro (consulta repetida)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera. Para recuperarlo:



## Transferir una llamada

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.



## Conversar con dos interlocutores (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.



## Memorizar un número

En curso de comunicación, para registrar en el repertorio personal el número mostrado:




## Mensajería

### Inicializar su mensajería




## Modificar su código personal

El código personal se utiliza para acceder a su mensajería y para bloquear su teléfono.

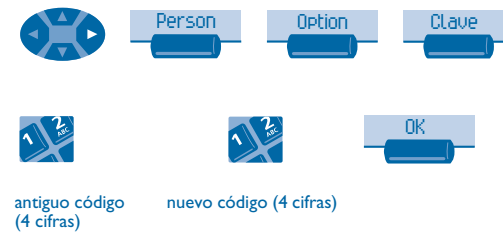


## Consultar su mensajería

El indicador luminoso de su teléfono indica la presencia de mensajes.

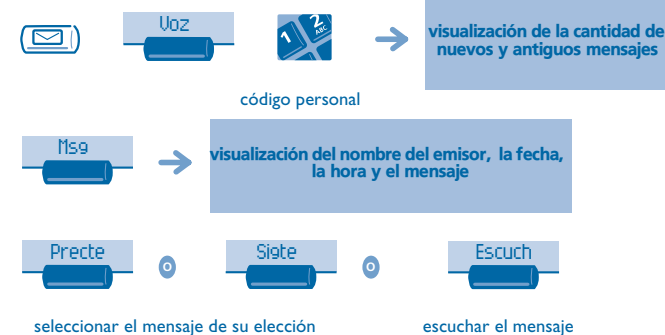


## Personalizar su teléfono

### Ajustar el timbre

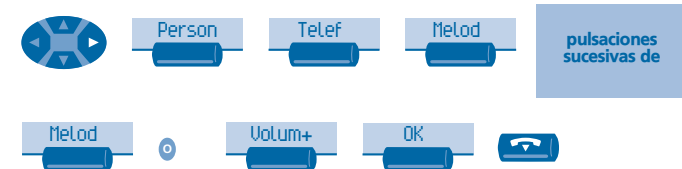


### Ajustar el contraste de su pantalla

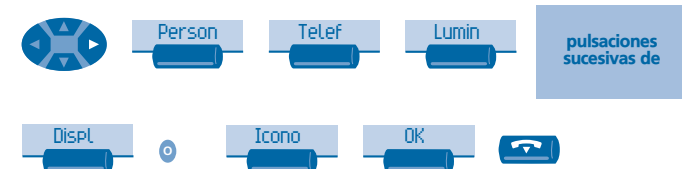

## Colocación de las etiquetas de las teclas programables

Usted dispone de etiquetas impresas suministradas con el teléfono, que se deben colocar bajo las teclas programables.

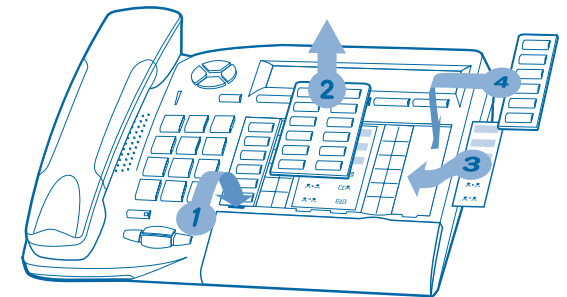

1. Insertar un objeto de extremo plano en la muesca (una muesca por bloque de teclas).
2. Levantar la cubierta de las teclas.
3. Introducir la etiqueta impresa.
4. Volver a colocar la cubierta en su lugar.